



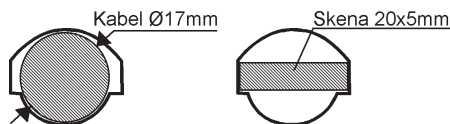

TAI 210

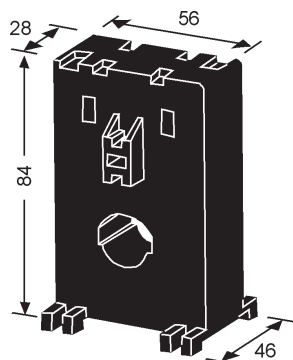

- Beröringsskyddad IP20
- Skruvanslutning alt. flatstift
- Montage på DIN-skena eller på plåt
- Spännstykke på Cu-skena
- Enkel att kortsluta

Tekniska data

Direktiv:	89/336/EEC, 92/31/CEE
Normer:	EN50081-1, EN50082-2 IEC185, VDE0414, BS3938, UT NF C42-502, CEI38-1,
Sekundärström:	1A eller 5A
Frekvens:	50-60Hz
Spänning U_m :	0.72kV AC
Testspänning:	3kV under 1min vid 50Hz
Överlast:	1,2 I_n kontinuerlig
Säkerhetsfaktor:	<5
Isolationsklass:	E

E-nummer

42 795 51	TAI 210 50/5A
42 795 52	TAI 210 60/5A
42 795 53	TAI 210 75/5A
42 795 54	TAI 210 100/5A
42 795 55	TAI 210 150/5A
42 795 56	TAI 210 200/5A

Märkbördor


Primärström A	Märkbörda		
	kl. 0,5 VA	kl. 1 VA	kl. 3 VA
50	-	-	1,5
60	-	-	1,5
70	-	-	2
75	-	-	2
80	-	-	2
100	-	1,5	1,5
120	-	2	3
125	-	2	3
150	-	2,5	4
200	2	4	6

Sekundärström 5 eller 1A


Viktigt om kortslutning!

När strömtrafons sekundärlindning inte är ansluten till en last (instrument) skall trafon kortslutas.

TAI har dubbla anslutningar för enklare kortslutning.



Dimensioner

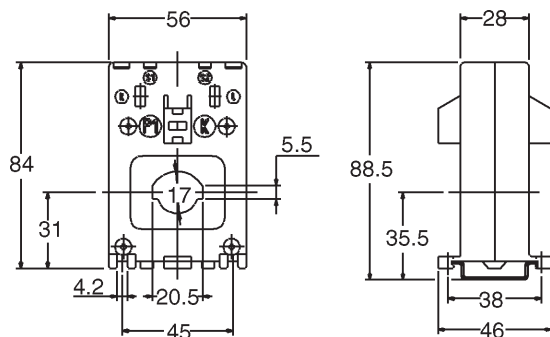

Inkoppling

