

TP-58

Hål 50x80mm

- Beröringsskyddad
- Sekundärström 1A eller 5A

Allmänt

Kompletterande utrustning kan anslutas utan kablage /skenor delas. Ex. kondensatorbatterier eller tillfällig undermätning.

Tekniska data

Direktiv: 89/336/EEC, 92/31/CEE
Normer: IEC185, UNE21 088-1, UL94, VDE 0414
Sekundärström: 1A eller 5A
Frekvens: 50-60Hz
Spänning Um: 0.72kV AC
Testspänning: 3kV under 1min vid 50Hz
Överlast: 1,2 In kontinuerlig
Kortslutningsström: 20 In (Ith)
Arbetstemperatur: -10.. +50°C
Kapsling material: ABS självslocknande (UL94V0)

E-nummer

42 795 36 TP-58 300/5A
42 795 37 TP-58 400/5A
42 795 38 TP-58 500/5A
42 795 39 TP-58 600/5A
42 795 40 TP-58 800/5A
42 795 41 TP-58 1000/5A


Märkbördor

Primärström A	Märkbörda		
	kl. 0,5 VA	kl. 1 VA	kl. 3 VA
300	1,5	3	6
400	1,5	3	10
500	2,5	5	15
600	2,5	5	17,5
800	3	7	18
1000	5	10	20


Viktigt om kortslutning!

När strömtrafons sekundärlindning inte är ansluten till en last (instrument) skall trafon kortslutas.

Montering

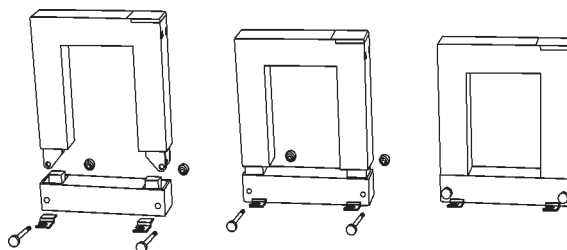

Dimensioner

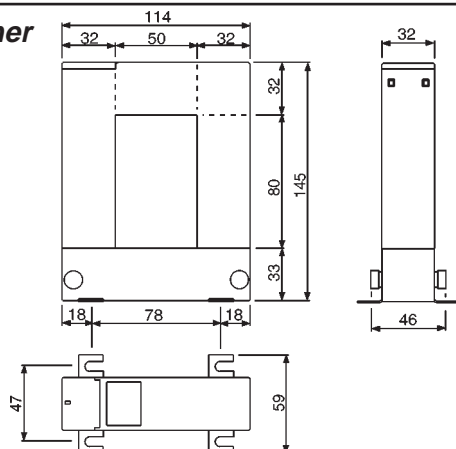

Inkoppling

